ROD



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	WT. RANGE
1	1021	12′	8	0.600 - 0.630
2	1022	12′	9.1	0.630 - 0.660
3	1023	12′	9.4	0.660 - 0.695
4	1024	12′	9.7	0.710 - 0.740
5	1025	12′	9.8	0.730 - 0.770
6	1026	12′	10	0.770 - 0.800
7	1029	12′	10.7	0.870 - 0.905
8	1032	12′	11.4	0.975 - 1.050
9	1033	12′	11.6	1.010 - 1.050
10	1035	12′	11.9	1.080 - 1.100
11	1047	12′	14.4	1.565 - 1.650
12	1050	12′	14.8	1.700 - 1.750
13	1053	12′	15.5	1.840 - 1.885
14	1062	12′	17.9	2.250 - 2.350

HAXAGONAL ROD



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	WT. RANGE
1	1070	12′	18.7	3.000 - 3.100
2	1071	12′	17.8	2.700 - 2.760
3	1072	12′	17.4	2.600 - 2.650

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

ALDROP - T



S.NO.	SEC.NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	1164	12′	40	42	7.8	4.400 - 4.600
2	1165	12′	39.5	42	6.4	3.700 - 3.900
3	1166	12′	41.5	41.5	6.9	3.900 - 4.100
4	1167	12′	37.55	36	6.6	2.600 - 2.800

T - SECTION



S.NO.	SEC.NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	1167	12′	25	25	3.0	1.400 - 1.500
2	1168	12′	24	24	2.4	1.100 - 1.200
3	1169	12′	24	24	2.05	1.000 - 1.100

PS - CHANNEL



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2096	12′	13.6	10.63	2.5	0.300 - 0.330

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

TOWER BOLT

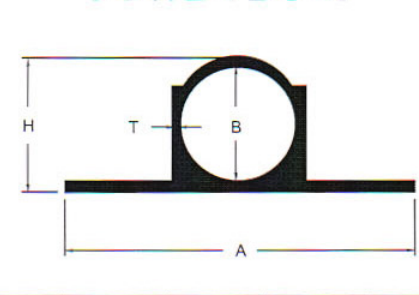

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	8023	12′	30.5	9.6	11.4	1.2	0.670 - 0.800
2	8045	12′	36	11.44	13.94	1.5	1.000 - 1.060
3	8046	12′	30.5	9.6	11.4	0.9	0.650 - 0.700
4	8047	12′	31.75	9.7	11.6	0.95	0.770 - 0.800
5	8048	12′	31.75	9.7	11.8	1.05	0.800 - 0.860
6	8049	12′	32	10.8	13.05	1.13	0.875 - 0.910
7	8050	12′	39	7.85	14.7	1.5	1.000 - 1.135
8	8051	12′	31.5	11.15	13.05	0.95	0.770 - 0.800
9	8052	12′	31.5	10.85	12.42	0.72	0.675 -0.700
10	8053	12′	32	11.0	13.1	1.15	0.940 - 0.960
11	8054	12′	30	9.60	11.1	0.73	0.540 - 0.560
12	8055	12′	37	12.7	15.5	1.3	1.440 - 1.475
13	8056	12′	31.6	12.2	10.3	0.95	0.695 - 0.710
14	8057	12′	27	9.2	10.4	0.6	0.400 - 0.460
15	8058	12′	30	10.3	11.7	0.75	0.550 - 0.600
16	8059	12′	29.5	9.5	10.85	0.73	0.500 - 0.560
17	8062	12′	35.5	11.7	13	0.65	0.800 - 0.860
18	8061	12′	36.2	11.5	13.3	0.8	0.975 - 1.000
19	8060	12′	31	10.4	10	1.05	0.700 - 0.750
20	8063	12′	37.2	12.7	16.8	2.1	1.550 - 1.700
21	8064	12′	31.6	11.0	13.8	1.3	0.975 - 1.000
22	8065	12′	30	10.1	11.75	0.8	0.580 - 0.610
23	8066	12′	31	9.7	11.5	1.0	0.780 - 0.810
24	8067	12′	31.5	10.8	13.05	1.13	0.890 - 0.920
25	8068	12′	31.75	10.3	12.2	0.95	0.710 - 0.740

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

HEX TOWER BOLT

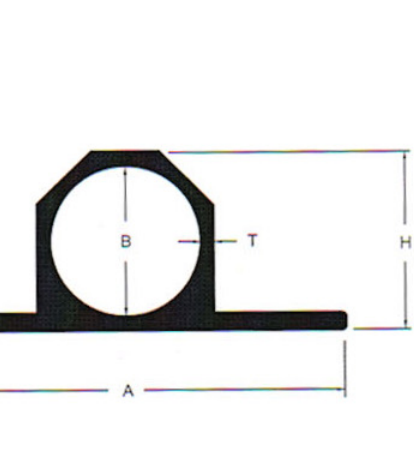

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	8071	12′	32	10.8	13.1	1.15	0.900 - 0.950
2	8072	12′	38	12.6	15.8	1.6	1.400 - 1.500
3	8073	12′	30	9.8	11.0	0.6	0.480 - 0.510

U- CHANNEL



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	3001	12′	8	7	0.60	0.100 - 0.120
2	3006	12′	12	12	0.80	0.250 - 0.280
3	3007	12′	12	12	0.85	0.280 - 0.310
4	3010	12′	37	12	0.98	0.500 - 0.550
5	3011	12′	20	22	0.90	0.900 - 1.000
6	3012	12′	13.7	10.4	2.0	0.575 - 0.590

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

C - HANDLE

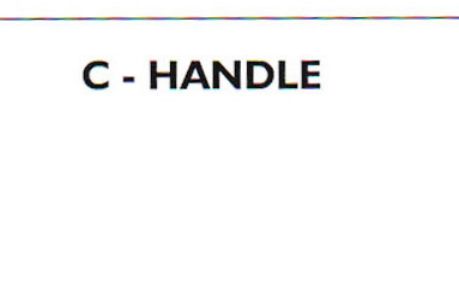

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	8109	12′	127	85.5	36.5	3.2	5.800 - 6.100
2	8110	12′	127	83	35	2.35	4.100 - 4.400
3	8111	12′	127	83	37	2.9	5.300 - 5.400
4	8112	12′	127	83	37	2.6	5.700 - 6.000
5	8114	12′	142	98	35	2.7	5.400 - 5.700
6	8115	12′	142	98	37	3.53	6.250 - 6.400
7	8116	12′	142	98	37	3.45	6.700 - 7.000
8	8117	12′	147	101	35	3.1	6.300 - 6.600
9	8118	12′	147	101	35	3.25	6.700 - 7.000
10	8140	12′	127	83	37	3.4	6.300 - 6.500
11	8145	12′	142	98	37	3.7	7.250 - 7.400
12	8146	12′	147	101	35	3.6	7.300 - 7.600
13	8147	12′	127	85	36	1.8	3.150 - 3.300
14	8148	12′	145	102	35	2.2	4.150 - 4.300
15	8149	12′	140	96	32.45	2.1	3.150 - 3.300
16	8150	12′	121.5	83.4	32	1.5	3.800 - 3.900

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

PALKI HANDLE

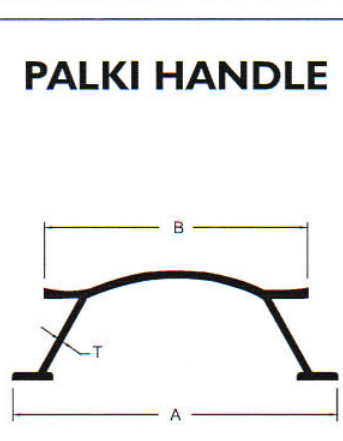

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	8120	12′	120	85	2.5	4.900 - 5.200
2	8125	12′	146	110.5	2.5	5.900 - 6.200

D - HANDLE

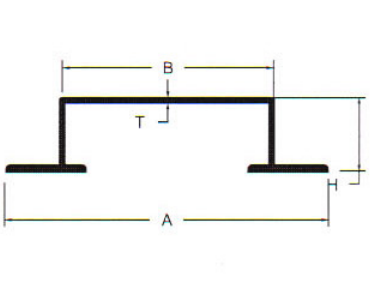

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	8101	12′	125	83	37	2.66	5.300 - 5.400
2	8102	12′	99.6	62.2	24	2.1	3.000 - 3.300
3	8105	12′	146	98	37	3.53	6.100 - 6.300
4	8130	12′	125	83	37	3.4	6.200 - 6.400
5	8135	12′	145	105	37	4.53	8.400 - 8.600
6	8136	12′	119.5	79.8	28	1.6	3.000 - 3.300
7	8137	12′	138	97.2	27.7	2.1	3.600 - 3.900

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

ALDROP PATTA

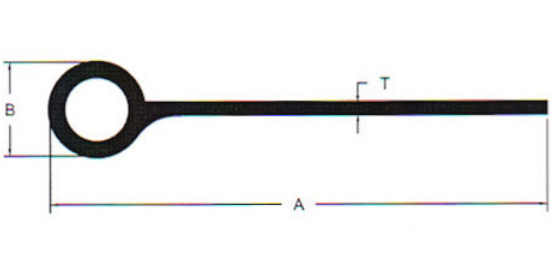

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	8081	12′	129.5	25	3.5	6.500 - 6.800
2	8082	12′	100.5	15.3	2.8	3.100 - 3.400
3	8083	12′	120.5	20.7	2.9	4.300 - 4.700

HINZ

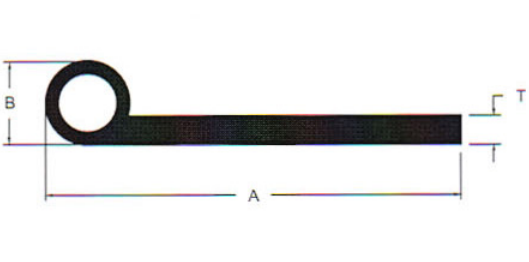

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	1057	12′	31.80	3.85	3.85	1.400 - 1.500
2	1058	12′	34	7.9	2.7	0.940 - 0.980
3	1059	12′	35.8	9.4	3.2	1.340 - 1.400
4	1060	12′	35.8	4.7	3.3	1.265 - 1.290
5	1061	12′	25.9	6.0	2.0	0.725 - 0.750

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

EQUAL ANGLE



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2001	12′	11	11	0.55	0.100 - 0.130
2	2005	12′	21	21	0.60	0.225 - 0.275
3	2008	12′	25	25	0.70	0.325 - 0.375
4	2011	12′	25	25	1.30	0.450 - 0.500
5	2015	12′	25	25	2.60	1.300 - 1.400
6	2021	12′	38	38	1.30	0.900 - 0.950
7	2025	12′	38	38	2.80	2.050 - 2.150
8	2027	12′	38	38	3.80	2.800 - 2.900
9	2031	12′	50	50	3.0	2.700 - 2.800
10	2075	12′	17	17	0.53	0.140 - 0.160
11	2076	12′	17	17	0.56	0.175 - 0.200

UNEQUAL ANGLE



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2900	12′	38	24	2.7	1.450 - 1.550
2	2902	12′	38	24	3.0	1.600 - 1.700
3	2903	12′	38	24	5.0	2.300 - 2.400

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

FLUTED ANGLE



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2051	12′	11	11	0.45	0.100 - 0.120
2	2055	12′	15	15	0.50	0.100 - 0.110
3	2056	12′	15	15	0.52	0.140 - 0.160
4	2060	12′	22	22	0.70	0.350 -0.380
5	2070	12′	17	17	0.65	1.140 - 0.160

DOOR LOCKING

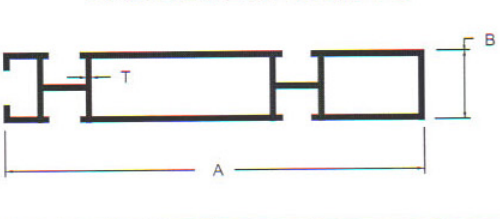

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2503	12′	125.2	21	1.8	4.000 - 4.400

FLAT BAR



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	T	WT. RANGE
1	1054	12′	25.4	1.9	0.500 - 0.550
2	1055	12′	12	6.0	0.700 - 0.730
3	1081	12′	15.7	9.0	0.800 - 1.900
4	1085	12′	29.68	2.92	0.850 - 0.900
5	1086	12′	28.5	1.85	0.500 - 0.530

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

BUS BAR

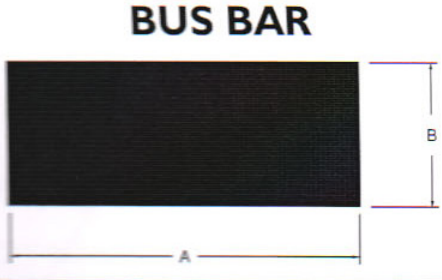

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	WT. RANGE
1	1061	12′	25	10	2.400 - 2.600
2	1062	12′	40	12	4.800 - 6.300
3	1063	12′	50	12	5.900 - 6.400
4	1064	12′	80	12	9.700 - 10.500

T - SECTION



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	1105	12′	17	17	0.96	0.290 - 0.330
2	1106	12′	38	24	0.84	0.500 - 0.540

BLUB - T



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	1121	12′	25	25	0.96	0.450 - 0.500
2	1125	12′	25	25	1.05	0.650 - 0.700

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

STEP SECTION (LADDER)

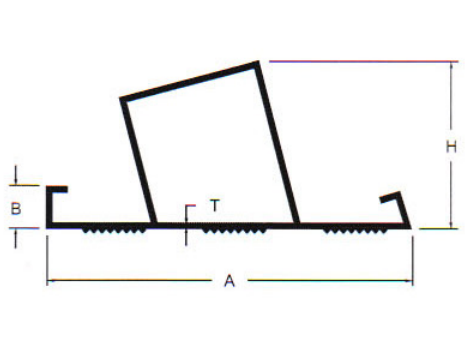

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	LS-106	12′	64.9	24.1	30.3	0.95	1.400 - 1.500

C - SECTION (LADDER)

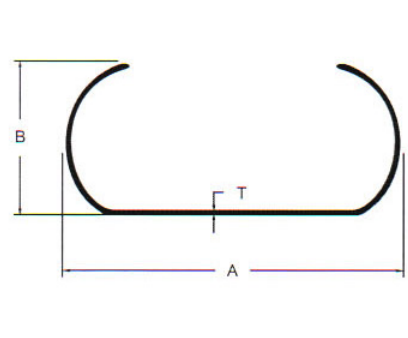

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	LS-116	12′	68.2	31	1.2	1.300 - 1.500
2	LS-117	12′	68.2	31	1.2	1.500 - 1.700
3	LS-118	12′	68.2	31	1.2	2.200 - 2.400

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

TELESCOPIC CHANNEL

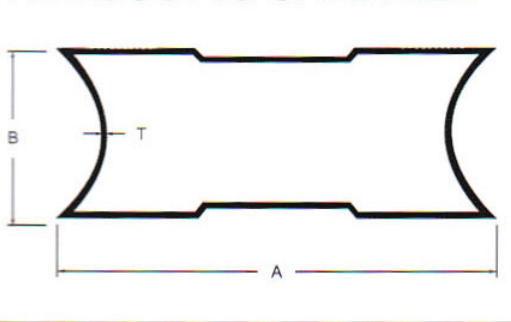

S.NO.	SA	SEC.NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	SW-51	5420	12′	54.5	21.2	0.7	1.000-1.100

D - TUBE NO I SURVEY SCALE

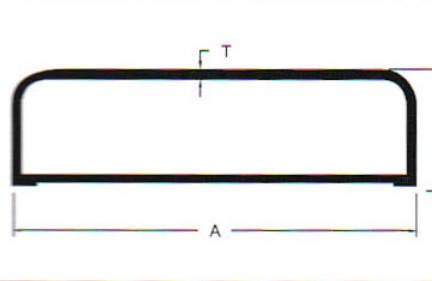

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	5401	12′	34	10	0.8	0.700 - 0.800
2	5402	12′	38	14	0.8	0.750 - 0.850
3	5403	12′	42	18	0.8	0.900 - 1.000
4	5404	12′	46	22	0.8	1.000 - 1.100

D - TUBE

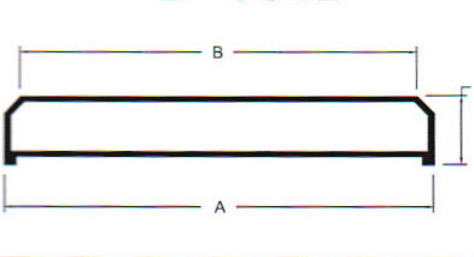

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	5421	12′	53	48.8	8.5	0.7	0.800 - 1.000

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

D - TUBE

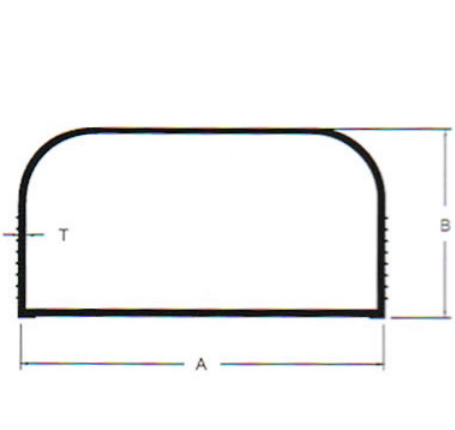

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	5405	12′	50.8	26.5	0.8	1.000 - 1.100

D - TUBE

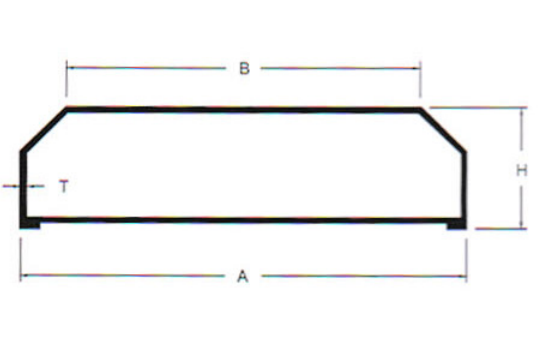

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	H	T	WT. RANGE
1	5422	12′	58.7	46.7	16	0.7	1.000 - 1.100
2	5423	12′	66.3	50.3	22.6	0.7	1.200 - 1.300

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

C - CHANNEL

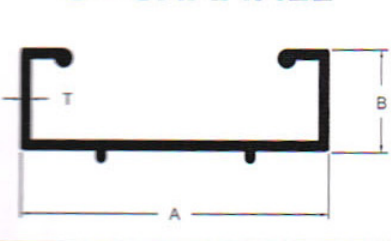

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2088	15′	33	11	1.2	0.750-0.850

EXHIBITION SECTION

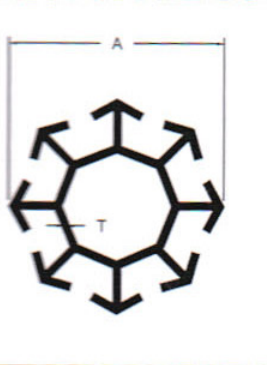

S.NO.	SEC.NO.	C/L	A	T	WT. RANGE
1	2404	12′	43.13	1.9	3.900 - 4.100

ROUND TUBE



S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	T	WT. RANGE
1	1101	15′	30	0.74	0.830 - 0.860

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)

HEAT SINK

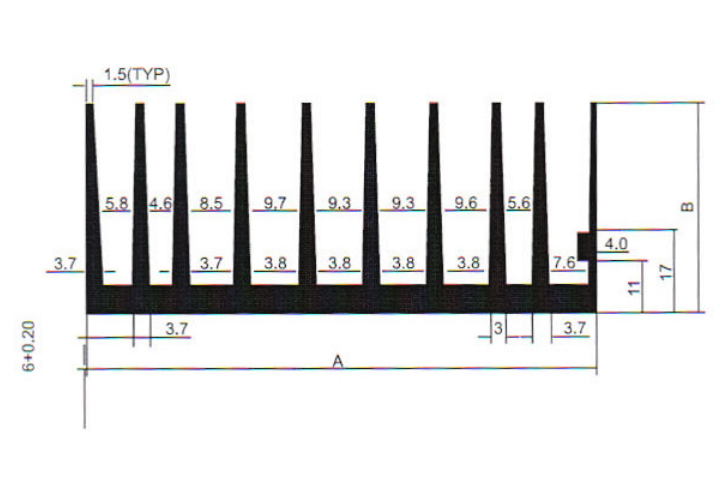

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2110	12′	105	44	1.5	5.600 - 6.000

HEAT SINK

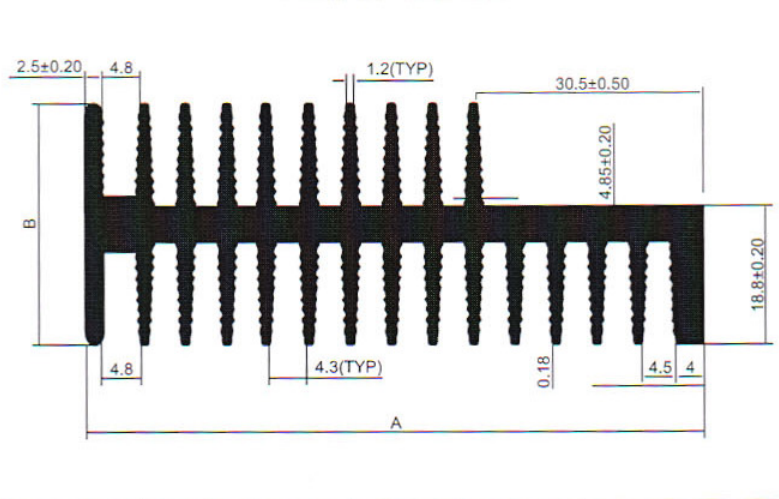

S. NO.	SEC. NO.	C/L	A	B	T	WT. RANGE
1	2111	12′	77.5	32.4	1.2	9.700 - 10.100

All dimensions in (mm) & Wt. range in (kg.)